
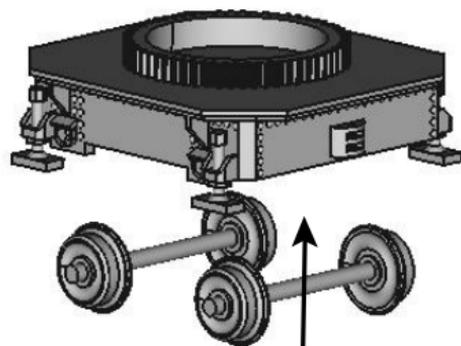


# Grue vapeur HO

**MJM** *mjmodelisme@free.fr*  
**Marcel  
Jolly  
Modélisme**

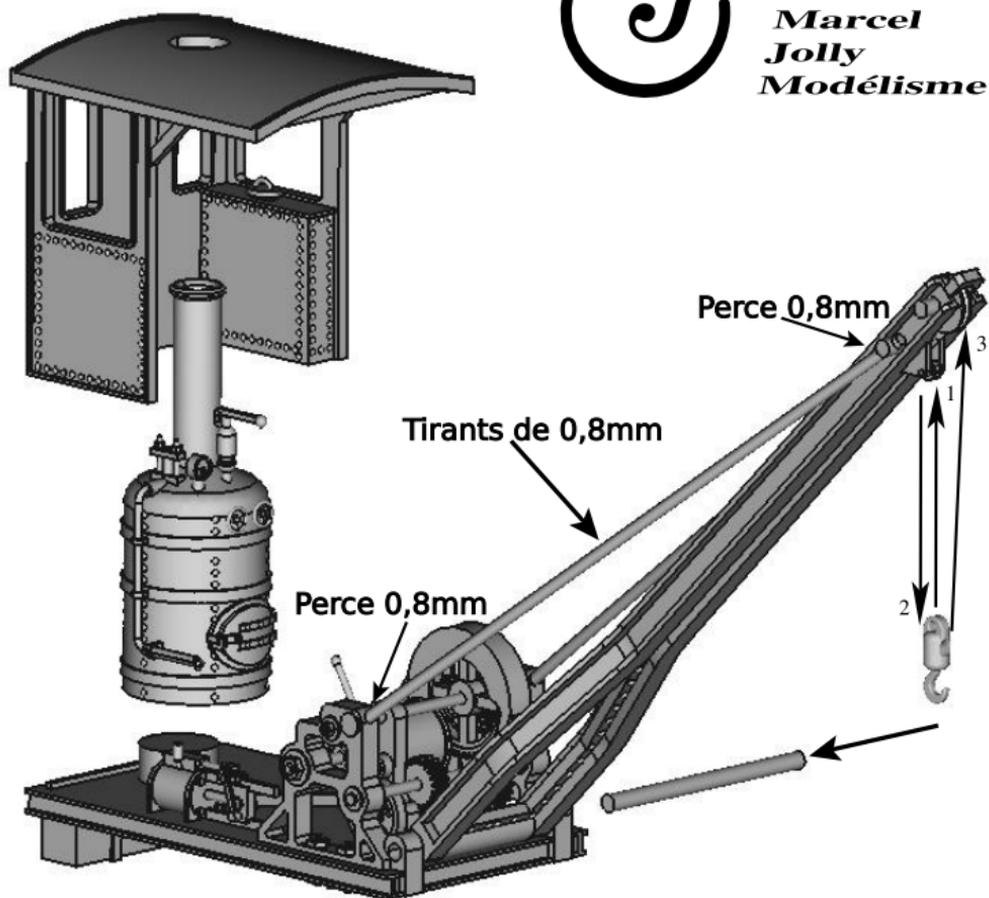

- Verifier les perçages :
  - axe pied de la flèche 1,5mm
  - perce des tirants 0,8mm
- Peindre les pièces séparément.
- Ajuster et coller les essieux sous le châssis
- Coller la chaudière et la cabine sur le tablier.
- Coller le tablier sur le châssis ou garder la grue orientable.
- relever la flèche à 45° et coller les tirants coupés à 71mm de long.